



SloanLED lyskilder

VL Plus 2 White serien

LED modul kæder til facadebogstaver og skilte

Varenummer	Varenavn	Farve	Kelvin K	Lys-vinkel	LED pr. modul stk.	Moduler pr. meter stk.	Watt pr. modul	Lumen pr. modul (nominel)	Moduler pr. kæde stk.	Effektivitet lm/W	Dimension L x B x H mm
LED7012696WLA2M	VL Plus 2 Long	Hvid	6500	120°	3	6,5	0,54	50	50	93	88 x 13 x 9
*	VL Plus 2 Short	Hvid	7200	120°	3	8,0	0,54	50	75	93	60 x 13 x 9
LED7012696WSA2M	VL Plus 2 Short	Hvid	6500	120°	3	8,0	0,54	50	75	93	60 x 13 x 9
*	VL Plus 2 Short	Hvid	5000	120°	3	8,0	0,54	50	75	93	60 x 13 x 9
*	VL Plus 2 Short	Hvid	4000	120°	3	8,0	0,54	50	75	93	60 x 13 x 9
*	VL Plus 2 Short	Hvid	3000	120°	3	8,0	0,54	50	75	93	60 x 13 x 9
*	VL Plus 2 HB Short	Hvid	6500	120°	3	8,0	0,54	64	75	119	60 x 13 x 9
LED7012696WMA2M	VL Plus 2 Mini	Hvid	6500	120°	2	13,0	0,42	25	100	60	34 x 11 x 9

* På forespørgsel

Teknologi:	Konstant strøm
Anvendelsestemperatur:	-40 °C til +70 °C
Montering:	Selvkæbende bagside eller med skruer
Tilbehør:	Kan hjemtages på forespørgsel: - 3M Scotchlok connector - samlemuffe (25 stk./pose) - Tang til samling af Scotchlok muffer
Beskyttelsesklasse:	IP66
Garanti:	5 år
Certificater mv. :	UL og cUL, CE og CSA
Miljø:	RoHS og REACH



Indbygningsdybde

Varenavn	50 mm	75 mm	100 mm	125 mm	150 mm	200 mm	>200 mm
VL Plus 2 Long	Test	Acceptabel	Optimal	Optimal	Optimal	Optimal	Optimal
VL Plus 2 Short	Test	Acceptabel	Optimal	Optimal	Optimal	Optimal	Optimal
VL Plus 2 HB Short	Test	Acceptabel	Optimal	Optimal	Optimal	Optimal	Optimal
VL Plus 2 Mini	Test	Acceptabel	Optimal	Optimal	Optimal	Optimal	Optimal

■ Optimal
 ■ Acceptabel
 ■ Test

Strømforsyning SloanLED 12 VDC

60W1 / MODWE 60 W
100 moduler
100 moduler
100 moduler
128 moduler

V180 serien


LED modul kæde til facadebogstaver og skilte. V180 serien har en patenteret LED opbygning, bestående af 3 dioder placeret så udstrålingsvinklen er 180 grader. Dette giver en lysere og mere jævn oplysning med færre moduler.

Varenummer	Varenavn	Farve	Kelvin K	Lys-vinkel	LED pr. modul stk.	Moduler pr. meter stk.	Watt pr. modul	Lumen pr. modul (nominel)	Moduler pr. kæde stk.	Effektivitet lm/W	Dimension L x B x H mm
LED7012696WLG2	V180 Large	Hvid	6500	180°	3	3,3-6,6**	1,20	140	35	117	45 x 24 x 10
*	V180 Large	Hvid	5000	180°	3	3,3-6,6**	1,20	140	35	117	45 x 24 x 10
LED701269WLP2	V180 Mini	Hvid	6500	180°	3	8,0	0,31	32	75	103	32 x 13 x 9
LED7012696WVG2	V180 HB Mini	Hvid	6500	180°	3	6,6	0,58	50	75	86	32 x 13 x 9

* På forespørgsel

** Ledningen kan strækkes, hvis der ønskes færre moduler pr. meter

Teknologi:	Konstant strøm
Anvendelsestemperatur:	-40 °C til +70 °C
Montering:	Selvkæbende bagside eller med skruer
Tilbehør:	Kan hjemtages på forespørgsel: - 3M Scotchlok connector - samlemuffe (25 stk./pose) - Tang til samling af Scotchlok muffer
Beskyttelsesklasse:	IP68
Garanti:	5 år
Certificater mv.:	UL og cUL, CE og CSA
Miljø:	RoHS og REACH

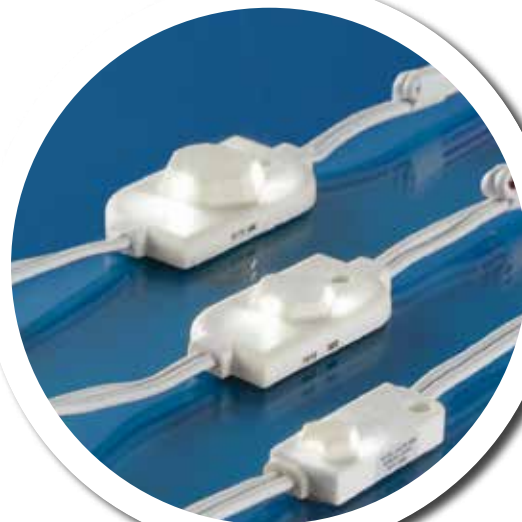

Indbygningsdybde

Varenavn	50 mm	75 mm	100 mm	125 mm	150 mm	200 mm	>200 mm
V180 Large	Optimal	Optimal	Optimal	Optimal	Optimal	Optimal	Optimal
V180 Mini	Optimal	Optimal	Optimal	Optimal	Optimal	Optimal	Optimal
V180 HB Mini	Optimal	Optimal	Optimal	Optimal	Optimal	Optimal	Optimal

■ Optimal ■ Acceptabel ■ Test

Strømforsyning SloanLED 12 VDC

60W1 / MODWE 60 W
45 moduler
173 moduler
92 moduler

SloanLED Prism

SloanLED Prism er udviklet med en unik LED teknologi specielt designet til kanal bogstav. SloanLED Prism har en bred, jævn lysspredning - helt sikkert den bedste belysning i sin klasse.

Varenummer	Varenavn	Farve	Kelvin K	LED pr. modul stk.	Moduler pr. meter stk.	Watt pr. modul	Lumen pr. modul (nominel)	Effektivitet lm/W	Dimension L x B x H mm
LED7012696WSJ1M	SloanLED Prism	Hvid	6500	3	4,9	1,12	124	109	70 x 19 x 11

* På forespørgsel

Teknologi:	Konstant strøm
Anvendelsestemperatur:	-40 °C til +70 °C
Montering:	Selvkæbende bagside eller med skruer
Tilbehør:	Kan hjemtages på forespørgsel: - 3M Scotchlok connector - samlemuffe (25 stk./pose) - Tang til samling af Scotchlok muffer
Beskyttelsesklasse:	IP66
Garanti:	5 år
Certificater mv.:	UL og cUL, CE og CSA
Miljø:	RoHS og REACH



Strømforsyning SloanLED 12 VDC

60W1 / MODWE 60 W

48 moduler

BendLUX

BendLUX LED strips er den tynde, fleksible løsning til massive fræste acrylbogstaver, små facadebogstaver og bagbelyste bogstaver.

Varenummer	Varenavn	Farve	Kelvin K	Lys-vinkel	LED pr. sektion stk.	Watt pr. sektion	Watt pr. strip	Lumen pr. strip (nominel)	Effektivitet lm/W	Dimension L x B x H mm
LED701960	BendLUX	Hvid	6500	120°	3	0,3	4,2	365	85	610 x 8 x 3

- Teknologi:** Konstant strøm
- Fleksibilitet:** Bøjelig i den flade retning. Knækbar for hver 45 mm, med "jumper kabel" for yderligere fleksibilitet.
- Anvendelsestemperatur:** -40 °C til +70 °C
- Montering:** Selvklæbende
- Tilbehør:** Kan hjemtages på forespørgsel:
 - 3M Scotchlok connector - samlemuffe (25 stk./pose)
 - Tang til samling af Scotchlok muffe
- Garanti:** 5 år
- Certificater mv.:** UL og cUL, CE og CSA
- Miljø:** RoHS og REACH



Indbygningsdybde

Varenavn	50 mm	75 mm	100 mm	125 mm	150 mm	200 mm	>200 mm
BendLUX	Optimal	Acceptabel	Test				

■ Optimal
 ■ Acceptabel
 ■ Test

Strømforsyning SloanLED 12 VDC

60W1 / MODWE 60 W
12,5 strips

PosterBOX 3

PosterBOX 3 til sidebelysning af smalle og flade lyskasser og pyloner. Lys og jævn belysning af skiltets front.

Varenummer	Varenavn	Farve	Kelvin K	Lys vinkel	LED pr. modul stk.	Watt pr. modul	Lumen pr. modul (nominel)	Effektivitet lm/W	Dimension L x B x H mm
LED7019466WLRP1	PosterBOX 3 Long	Hvid	6500	12,2° x 44,8°	6	14,0	1700	121	501 x 38 x 16
LED7019466WSRP1	PosterBOX 3 Short	Hvid	6500	12,2° x 44,8°	3	7,2	850	118	251 x 38 x 16

Teknologi:	Konstant strøm
Anvendelsestemperatur:	-40 °C til +70 °C
Indbygningsdybde:	Enkeltside 50 mm Dobbeltsidet 100 mm
Montering:	Selvklæbende bagside eller med skruer
Tilbehør	Kan hjemtages på forespørgsel: - 3M Scotchlok connector - samlemuffe (25 stk./pose) - Tang til samling af Scotchlok muffe
Beskyttelsesklasse:	IP66
Garanti:	5 år
Certificater mv.:	UL og cUL, CE og CSA
Miljø:	RoHS og REACH



Strømforsyning SloanLED 100W 24 VDC

Varenavn	Long	Short
PosterBOX 3	6 moduler	12 moduler

PosterBOX Slim 2

PosterBOX Slim 2 til sidebelysning af flade lyskasser og pyloner. FanFlare™ linseteknologi spreder lyset og giver en ensartet oplysning af skiltets front - altså en meget mere ensartet belysning end de striber man kender fra lysstofrør. PosterBOX Slim 2 er det oplagte valg til enkeltsidede skilte med en dybde helt ned til 50 mm, og til dobbeltsidede skilte ned til 100 mm.

Varenummer	Varenavn	Farve	Kelvin K	Lysvinkel	LED pr. modul stk.	Moduler pr. meter stk.	Watt pr. modul	Lumen pr. modul (nominel)	Moduler pr. kæde stk.	Effektivitet lm/W	Dimension L x B x H mm
LED7019466WXP2	PosterBOX Slim 2	Hvid	6500	15° x 43°	3	6,5	1,8	170	38	94	124 x 26 x 16
*	PosterBOX Slim 2	Hvid	5000	15° x 43°	3	6,5	1,8	170	38	94	124 x 26 x 16

* På forespørgsel

Særlige egenskab:	FanFlare™ linseteknologi
Anvendelsestemperatur:	-40 °C til +70 °C
Indbygningsdybde:	Enkeltsidet 50 mm Dobbeltsidet 100 mm
Montering:	Selvkøbende bagside eller med skruer
Tilbehør:	Kan hjemtages på forespørgsel: - 3M Scotchlok connector - samlemuffe (25 stk./pose) - Tang til samling af Scotchlok muffer
Beskyttelsesklasse:	IP66
Garanti:	5 år
Certificater mv.:	UL og cUL, CE og CSA
Miljø:	RoHS og REACH



Strømforsyning SloanLED 12 VDC

Varenavn	60W1 / MODWE 60 W
PosterBOX Slim 2	30 moduler


SignBOX II serien

SignBOX II til enkelt- og dobbeltsidede lyskasser og pyloner. SignBOX II skaber en perfekt ensartet belysning.

Varenummer	Varenavn	Farve	Kelvin K	Lys-vinkel	LED pr. modul stk.	Moduler pr. meter stk.	Watt pr. modul	Lumen pr. modul (nominel)	Moduler pr. 6,1 m kæde	Effektivitet lm/W	Dimension L x B x H mm
*	SignBOX II - enkeltsidet	Hvid	6500	120°	3	10	0,9	105	60	117	216 x 26 x 8
*	SignBOX II - enkeltsidet	Hvid	5000	120°	3	10	0,9	90	60	100	216 x 26 x 8
*	SignBOX II - dobbeltsidet	Hvid	6500	120°	6	10	1,8	210	60	117	216 x 26 x 8
*	SignBOX II - dobbeltsidet	Hvid	5000	120°	6	10	1,8	180	60	100	216 x 26 x 8

* På forespørgsel

Teknologi:	Konstant strøm
Dækning pr. række:	300 mm
Fleksibilitet:	Delbar for hver 100 mm
Anvendelsestemperatur:	-40 °C til +70 °C
Indbygningsdybde:	125 til 400 mm
Montering:	Monteres som et net med klemmer eller skruer
Tilbehør:	Klemme (Clamp) - inkl. 16 stk. pr. kæde Kan hjemtages på forespørgsel: - Monteringsbeslag (Bracket) - Forbindelsesplade (coupler) - 3M Scotchlok connector, samlemuffe - Tang til samling af Scotchlok muffe
Beskyttelsesklasse:	IP66
Garanti:	5 år
Certificater mv.:	UL og cUL, CE og CSA
Miljø:	RoHS og REACH

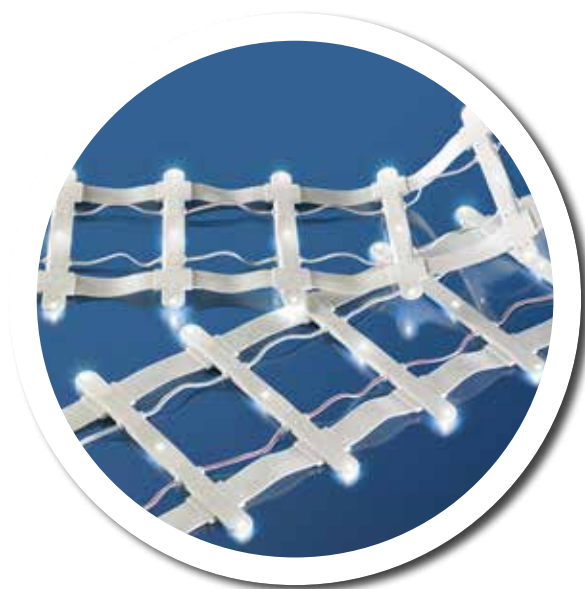

Strømforsyning SloanLED 12 VDC

Varenavn	60W1 / MODWE 60 W
SignBOX II - enkeltsidet	60 moduler
SignBOX II - dobbeltsidet	30 moduler

12 VDC Strømforsyninger

Datablad 1. maj 2016

60 W1 / MODWE 60 Watt

- Automatisk genstart
- Ingen sikringer at udskifte, og ingen afbryder skal nulstilles
- Kortslutningsbeskyttelsen bliver automatisk nulstillet, når kortslutningen er korrigeret
- Anvendelsestemperatur fra -40 °C til +60 °C
- IP68 klassificeret
- UL certificeret til tørre, fugtige og våde steder
- UL, cUL, CSA, TUV og CE certificeret
- RoHS og REACH kompatibel
- 5 års garanti



Varenummer	Varenavn	Nominel indgangsspænding	Udgangsspænding	Maksimal indgangsstrøm	Udgangseffekt	Specifikationer - kabinet			Dimension L x B x H mm
						Tørt	Fugtigt	Vådt	
LED70150760W1	60W1	100-240 V	12 V	0,85 A	60 W	X	X	X	264 x 51 x 37
LED701507MOD	MODWE 60 W	100-240 V	12 V	1,0 A	60 W	X	X	X	229 x 64 x 38

Dæmpning

SloanLED 12 VDC strømforsyningerne kan dæmpes ved hjælp af et dæmningsmodul eller en dæmnings-kontrol-box. Kontakt os venligst og hør nærmere.

SloanLED 12 VDC strømforsyning - kapacitet

Maksimalt antal moduler - baseret på 90 % af den nominelle kapacitet

Varenavn	Moduler pr. meter	Watt pr. modul	60W1 / MODWE 60 W
			Moduler pr. forsyning
VL Plus 2 Long	6,5	0,54	100
VL Plus 2 (HB) Short	8,0	0,54	100
VL Plus 2 Mini	13,0	0,42	128
V180 Large	3,3-6,6*	1,20	45
V180 Mini	8,0	0,31	173
V180 HB Mini	6,6	0,58	92
SloanLED Prism	4,9	1,12	48
BendLUX	strip á 610 mm	4,2 pr strip	12,5 strips
PosterBOX Slim 2	6,5	1,80	30
SignBOX II enkeltsidet	10,0	0,90	60
SignBOX II dobbeltsidet	10,0	1,80	30

* Ledningen kan strækkes, hvis der ønskes færre moduler pr. meter.

24 VDC Strømforsyninger

Datablad 1. maj 2016

24 VDC 100 Watt

- Automatisk genstart
- Ingen sikringer at udskifte, og ingen afbryder skal nulstilles
- Kortslutningsbeskyttelsen bliver automatisk nulstillet, når kortslutningen er korrigeret
- Anvendelsestemperatur fra -30 °C til +60 °C
- IP68 klassificeret
- UL certificeret til tørre, fugtige og våde steder
- UL, cUL, CSA, TUV og CE certificeret
- RoHS og REACH kompatibel
- 5 års garanti



Varenummer	Varenavn	Nominel indgangsspænding	Udgangsspænding	Maksimal indgangsstrøm	Udgangseffekt	Specifikationer - kabinet			Dimension L x B x H mm
						Tørt	Fugtigt	Vådt	
LED70189524C	24 VDC 100 Watt	100-240 V	24 V	2,0 A	100 W	X	X	X	260 x 44 x 30

SloanLED 24 VDC strømforsyning - kapacitet

Maksimalt antal moduler - baseret på 90 % af den nominelle kapacitet

Varenavn	Moduler pr. meter	Watt pr. modul	24 VDC 100 W
			Moduler pr. forsyning
PosterBOX 3 Long	2	14,00	3 m/ 6 moduler
PosterBOX 3 Short	4	7,20	3 m/ 12 moduler

PLEXIGLAS® LED - Kantbelysning

Ekstruderede akrylplader til diffusering af diode belysning fra kanten (kantbelyste skilte)

Varenummer	Tykkelse mm	Vægt ca. kg/m ²	Farvekode	Farve	Overflade	Ca. lys-transmission	Format mm
SPMMA0060XVCL16	6,0	7,140	0E011 L	Klar	Blank/Blank	92%	3050 x 2050
SPMMA0080XVCL16	8,0	9,520	0E012 XL	Klar	Blank/Blank	92%	3050 x 2050

Beskyttelsesfolie på begge sider. Andre dimensioner med/uden ridserobust overflade kan leveres på forespørgsel.

PLEXIGLAS® LED - Bagbelysning

Støbte akrylplader til diffusering af diode belysning

Varenummer	Tykkelse mm	Vægt ca. kg/m ²	Farvekode	Farve	Overflade	Ca. lys-transmission	Format mm
SPMMA0030VVWH06	3,0	3,570	WH14	Opal	Blank/Blank	47%	3050 x 2030
SPMMA0030VVWH13	3,0	3,570	WH72	Opal	Blank/Blank	31%	3050 x 2030

Beskyttelsesfolie på begge sider. Andre dimensioner og farver (heriblandt en type med farveskiftende lyseffekt - Black&White) kan leveres på forespørgsel.

PLEXIGLAS® LED - Sidebelysning

Støbte akrylplader til diffusering af diode belysning fra siden (lyskasser)

Varenummer	Tykkelse mm	Vægt ca. kg/m ²	Farvekode	Farve	Overflade	Ca. lys-transmission	Format mm
SPMMA0030VVWH19	3,0	3,570	WH46 SC	Opal	Mat/Blank	40%	3050 x 2030

Beskyttelsesfolie på begge sider. Andre dimensioner kan leveres på forespørgsel.

OROGLAS® D'FUSE

Støbte akrylplader - lysdiffuserende ved kantbelysning

Varenummer	Tykkelse mm	Vægt ca. kg/m ²	Farvekode	Farve	Overflade	Ca. lys-transmission	Formater mm
**	8,0	9,600	843.00084	Klar	Blank/Blank	90%	3050 x 2030
**	10,0	12,000	843.00084	Klar	Blank/Blank	90%	3050 x 2030

** Ekspeditionsvarer fra fabrik, leveringstid 2-8 dage. Minimum er kun 1 plade.
Beskyttelsesfolie på begge sider. Andre dimensioner kan leveres på forespørgsel, 3-12 mm.

OROGLAS® LED

Støbte akrylplader - lysdiffuserende ved LED-belysning med enestående lystransmission

Varenummer	Tykkelse mm	Vægt ca. kg/m ²	Farvekode	Farve	Overflade	Ca. lys-transmission	Formater mm
**	3,0	3,600	800.00351	Opal	Blank/Blank	50%	3050 x 2030
**	3,0	3,600	800.03351	Gul	Blank/Blank	28%	3050 x 2030
**	3,0	3,600	800.03352	Gul	Blank/Blank	23%	3050 x 2030
**	3,0	3,600	800.01352	Rød	Blank/Blank	17%	3050 x 2030
**	3,0	3,600	800.01354	Rød	Blank/Blank	20%	3050 x 2030
**	3,0	3,600	800.02353	Blå	Blank/Blank	17%	3050 x 2030
**	3,0	3,600	800.04354	Grøn	Blank/Blank	10%	3050 x 2030
**	3,0	3,600	800.05350	Orange	Blank/Blank	23%	3050 x 2030

** Ekspeditionsvarer fra fabrik, leveringstid 2-8 dage. Minimum er kun 1 plade.
Beskyttelsesfolie på begge sider. Andre dimensioner og farver kan leveres på forespørgsel.

OROGLAS® Blokke

Støbte akrylblokke

Varenummer	Tykkelse mm	Vægt ca. kg/m ²	Farvekode	Farve	Overflade	Ca. lys-transmission	Format mm
SPMMA300ZC0L01	30,0	36,000	860.00400	Opal	Blank/Blank	44%	2000 x 1200
**	30,0	36,000	860.01410	Rød	Blank/Blank	14%	2000 x 1200
**	30,0	36,000	860.02332	Blå	Blank/Blank	14%	2000 x 1200
**	30,0	36,000	860.02612	Blå	Blank/Blank	14%	2000 x 1200
**	30,0	36,000	860.03611	Gul	Blank/Blank	16%	2000 x 1200
**	30,0	36,000	860.04603	Grøn	Blank/Blank	14%	2000 x 1200
**	30,0	36,000	860.05620	Orange	Blank/Blank	14%	2000 x 1200
**	30,0	36,000	860.07990	Sort	Blank/Blank	0%	2000 x 1200

** Ekspeditionsvarer fra fabrik, leveringstid 2-8 dage. Minimum er kun 1 blok.
Beskyttelsesfolie på begge sider.
Andre dimensioner, farver og overflader kan leveres på forespørgsel - tykkelser op til 250,0 mm kan leveres fra værk.